

Informativo de Instalação

Produto: NXK – 200

Motocicleta: HONDA – CB Twister 250 – 2019




Diagrama Elétrico

Diodo 1N4007

Rele

Cinza

Chicote

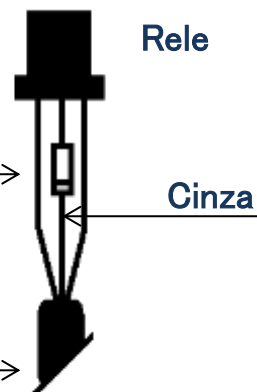

- A leitura deste Informativo de Instalação é muito importante para o entendimento das funções disponíveis no NXK-200 e para tirar o máximo de proveito do produto.
- A Nexkor também oferece suporte através do telefone (19) 3291-5250.
- A instalação do alarme deve ser realizada por instaladores qualificados, com instrumentos e ferramentas adequadas, tais como multímetro.
- Para a ligação do fio **vermelho** do alarme (+12V), localize o polo positivo da bateria na lateral direita da motocicleta.
- Para a ligação do fio **preto** do alarme (negativo), localize o polo negativo da bateria na lateral direita da motocicleta.
- Para a ligação do fio **azul** do alarme (pós-ignição), localize o fio **Preto** no conector preto de 3 vias do rele das setas, localizado na lateral esquerda da bateria.
- **OBS:** É necessária a instalação de um diodo 1N4007 no circuito de setas, conforme diagrama acima, pois este modelo de motocicleta acende o farol quando as setas estiverem piscando através do alarme. Localize o fio **Cinza** no relê das setas, localizado na lateral esquerda da bateria.
- Para a ligação do fio **preto/verde** (seta esquerda), localize o fio **Laranja** no chicote dentro da coifa preta, na rabeta da motocicleta.
- Para a ligação do fio **preto/verde** (seta direita), localize o fio **Azul** no chicote dentro da coifa preta, na rabeta da motocicleta.

Atenção à Sirene: Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.